


310-611

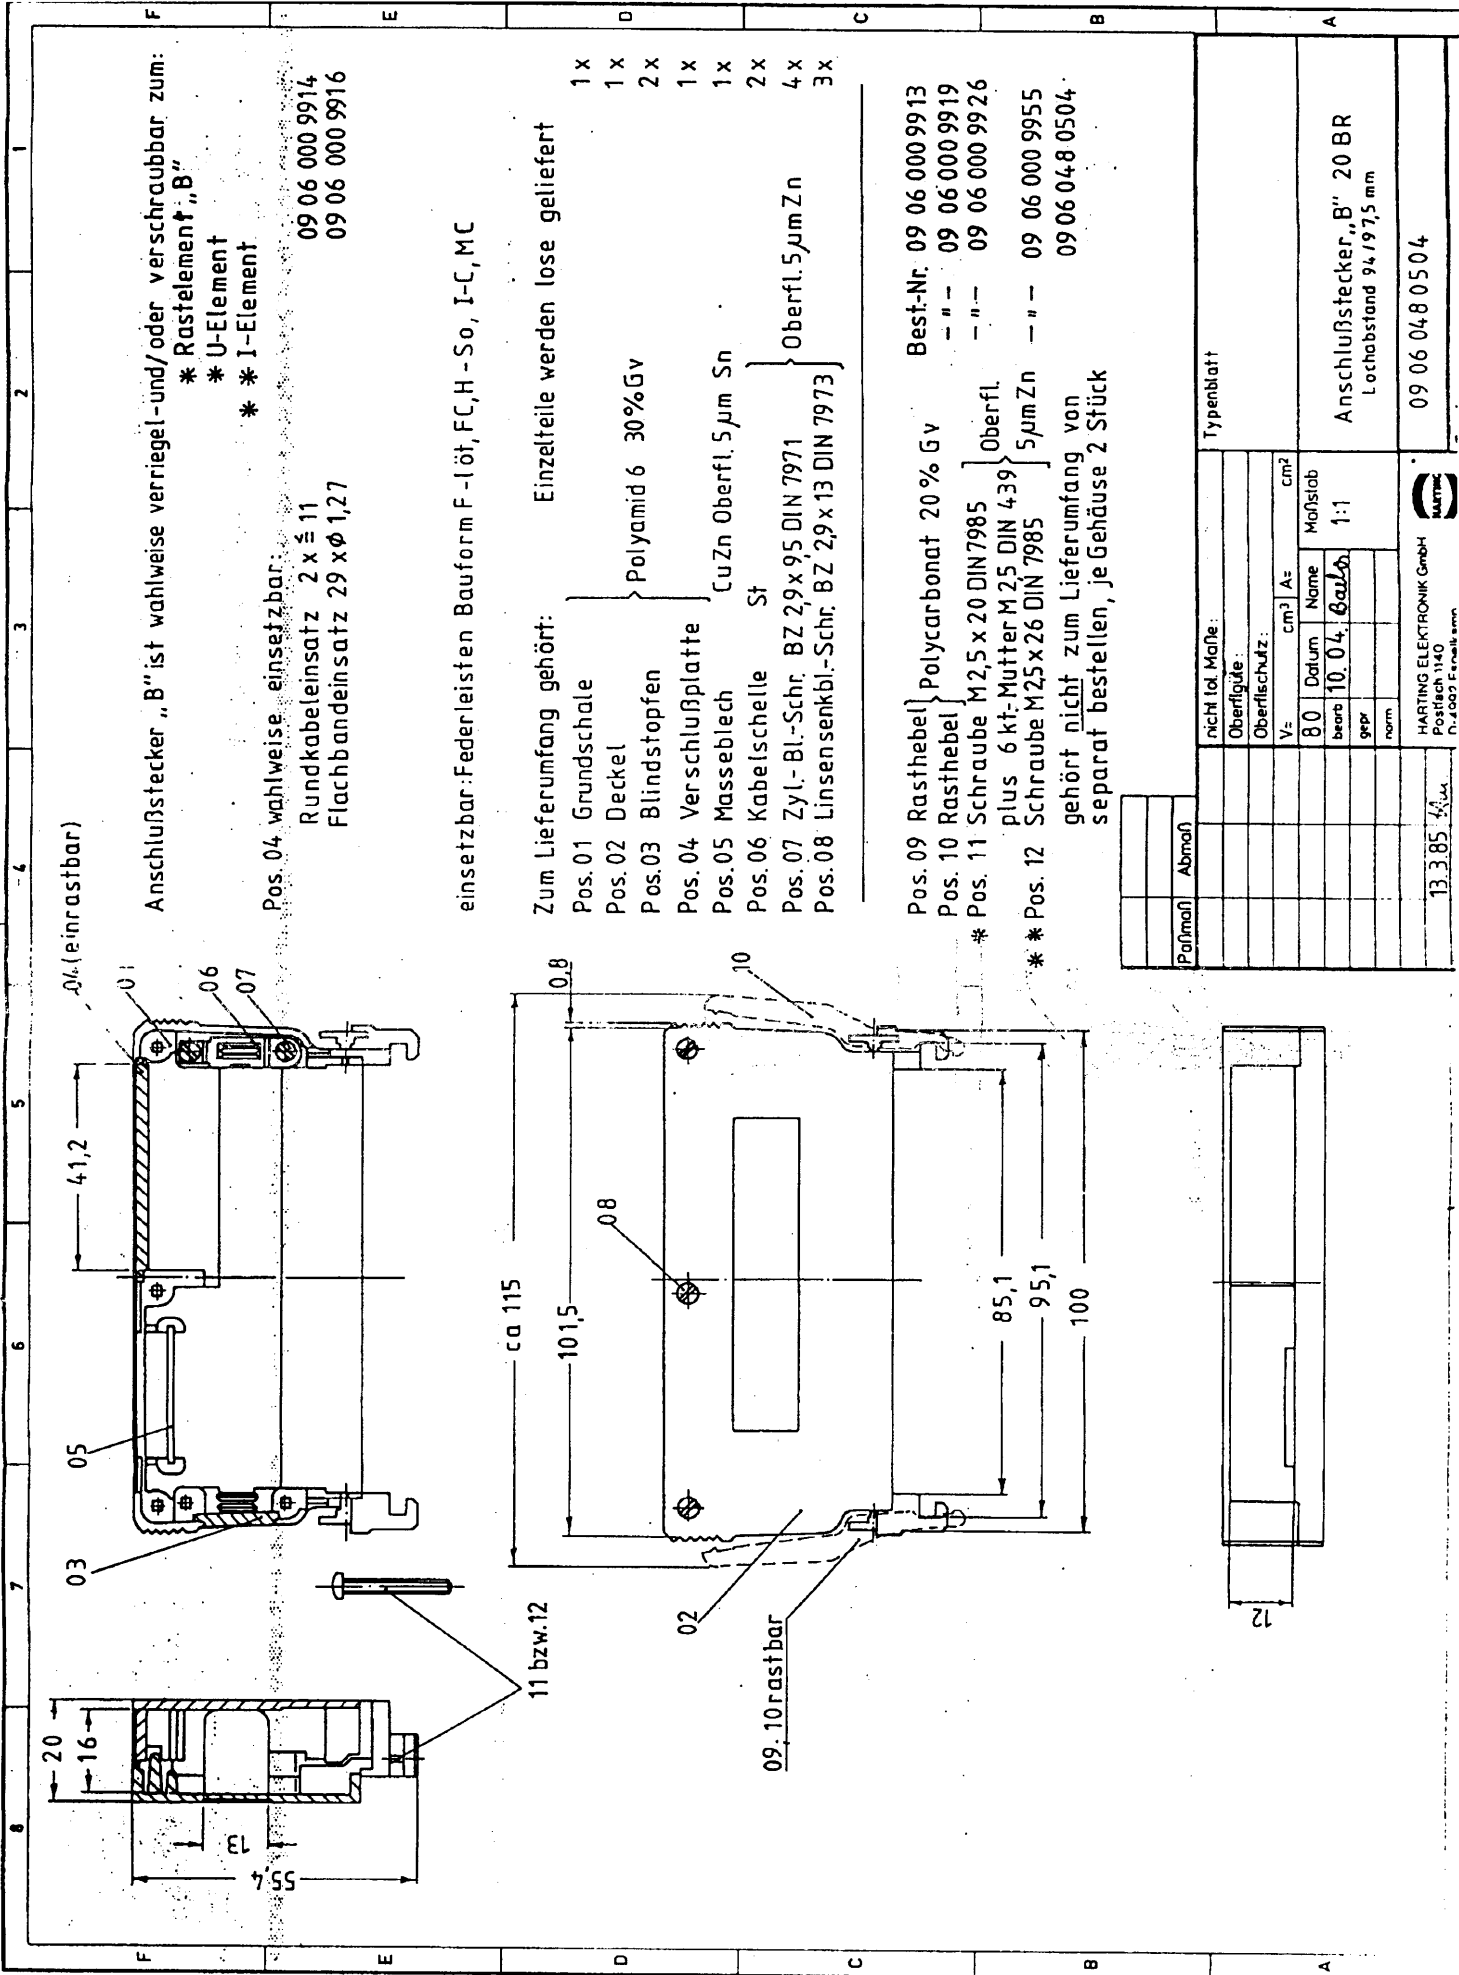

Anschlussstecker „B“ ist wahlweise verriegel- und/oder verschraubbar zum:
 * Rastelement „B“
 * U-Element
 * I-Element

Pos. 04 wahlweise einsetzbar:
 Rundkabeleinsatz 2 x ≤ 11
 Flachbandeinsatz 29 x ϕ 1,27

09 06 000 9914
 09 06 000 9916

einsetzbar: Federleisten Bauform F-löt, FC, H-So, I-C, MC


Zum Lieferumfang gehört: Einzelteile werden lose geliefert

- Pos. 01 Grundschale } Polymid 6 30% Gv 1x
- Pos. 02 Deckel } 1x
- Pos. 03 Blindstopfen } 2x
- Pos. 04 Verschlussplatte } CuZn Oberfl. 5 μ m Sn 1x
- Pos. 05 Masseblech } 1x
- Pos. 06 Kabelschelle } St 2x
- Pos. 07 Zyl.-Bl.-Schr. BZ 29x95 DIN 7971 } Oberfl. 5 μ m Zn 4x
- Pos. 08 Linsensenkl.-Schr. BZ 29x13 DIN 7973 } 3x

- Pos. 09 Rastehebel } Polycarbonat 20% Gv Best-Nr. 09 06 000 9913
- Pos. 10 Rastehebel } -- " -- 09 06 000 9919
- * Pos. 11 Schraube M2,5 x 20 DIN 7985 } Oberfl. -- " -- 09 06 000 9926
 plus 6 kt-Mutter M2,5 DIN 439
- * * Pos. 12 Schraube M2,5 x 26 DIN 7985 } 5 μ m Zn -- " -- 09 06 000 9955
 gehört nicht zum Lieferumfang von
 separat bestellen, je Gehäuse 2 Stück 09 06 048 0504

Paßmaß	Abmaß

nicht tol. Maße:	
Oberfläche:	
Oberflächenschutz:	
V=	cm ² A= cm ²
80	Name Maßstab
bearb 10,04	1:1
gepr	
norm	
HARTING ELEKTRONIK GmbH Postfach 1140 D-4007 Erkrath am	
13,385	

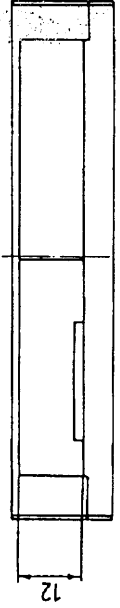

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.