Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

X

Kontaktanordnung
Contact arrangement

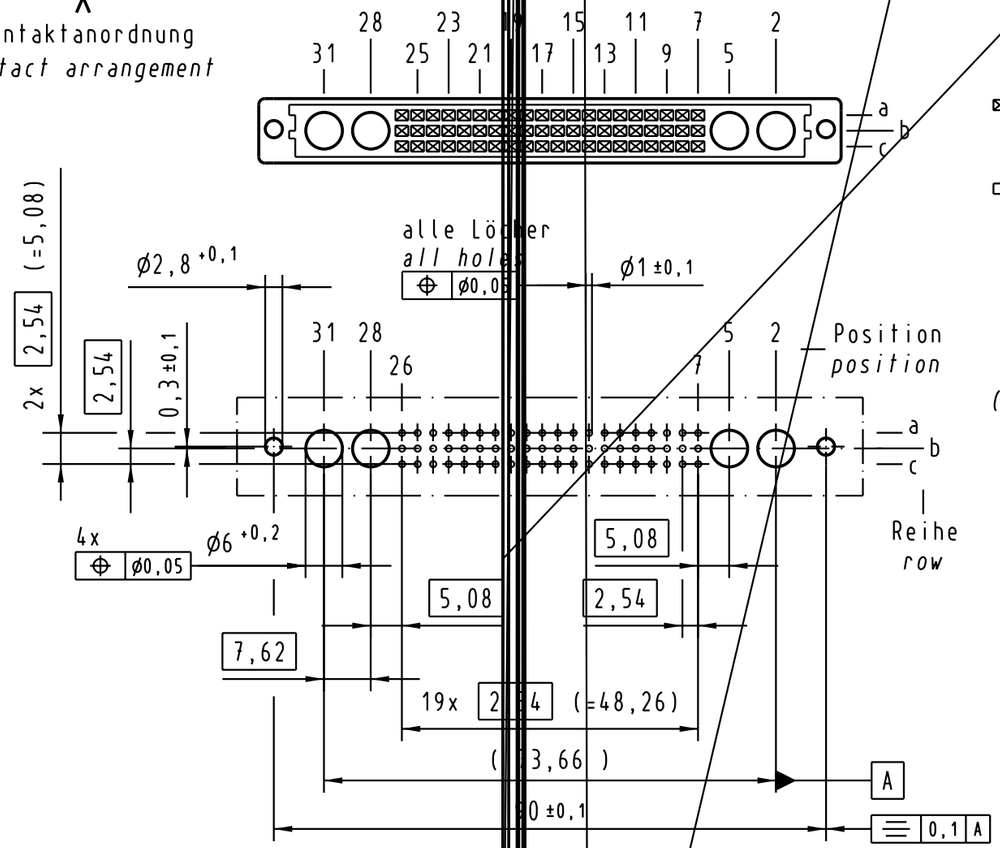

60 Einlöt-Kontakte
60 solder-contacts

⊠ = Einlöt-Kontakt
= *solder-contact*

□ = Kontaktpositon nicht belegt
= *position without contact*

X

(Lochbild)
(Board drillings)

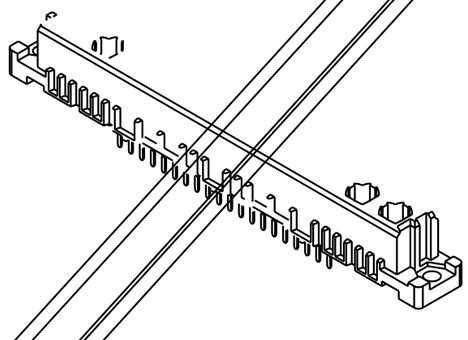

Z
2 : 1

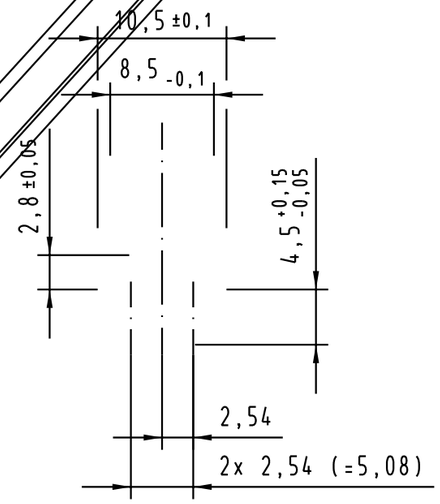

X

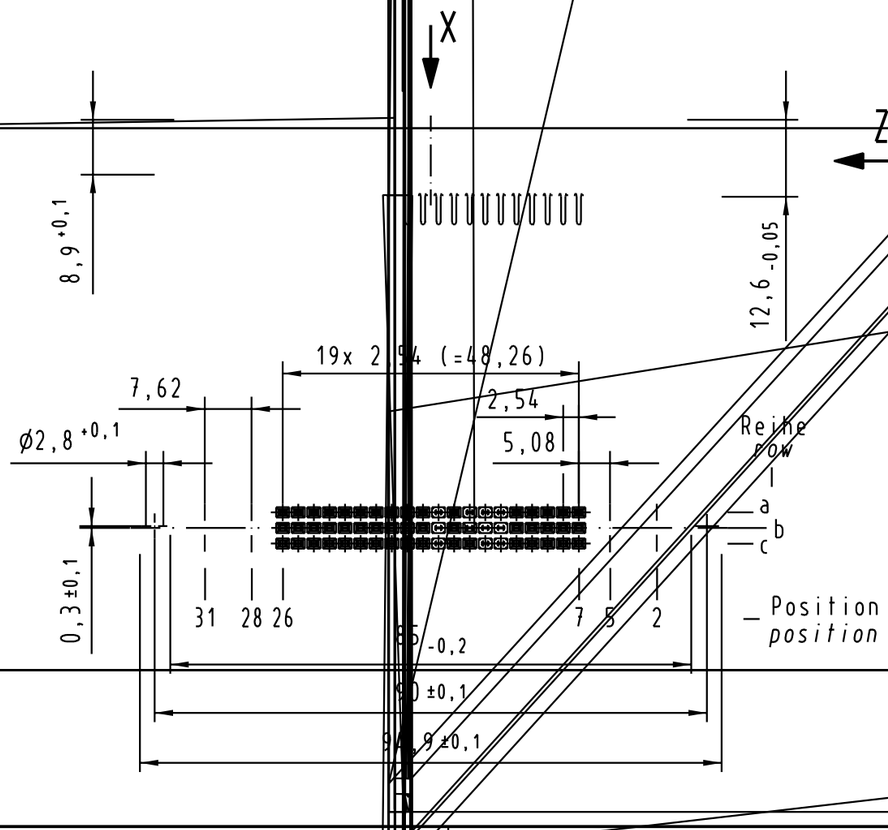

Z

09 03 260 5805	–	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 260 4805	VG	Au über/over Ni
09 03 260 7805	3	Au über/over Ni
09 03 260 6805	2	Au über/over Ni
09 03 260 2805	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *Part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level per IEC*	Kontaktoberfläche *Contact Plating*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
siehe / *see* IEC 60603-2

				Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
			Detail.	15.10.99	Rie.	1 : 1
			Insp.	15.10.99	Pa.	2 : 1
30246	23.05.02	Rie.	Stand.			
26963	24.01.00	Rie.				
26090						
Mod.	Dat.	Name				

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

har-bus M60 Federleiste
Einlöt 4,5 , 60 pol.
har-bus M60 female connector
solder 4,5 , 60 pol.

TB 09 03 260 x805

Blatt/*page*

Sub.